表面処理		20240125 内川
塗装色		SUS仕上基準	

MS-57 組立図

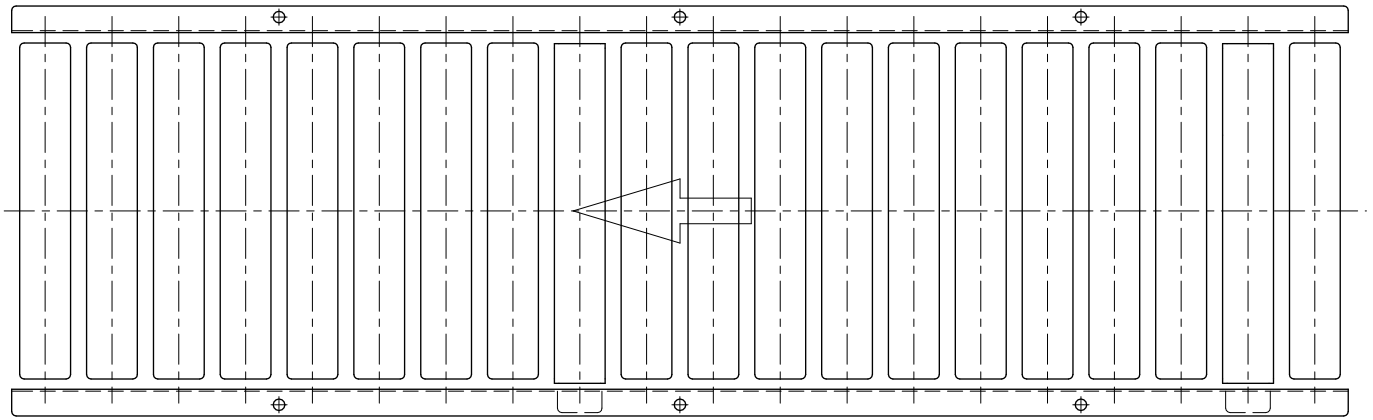

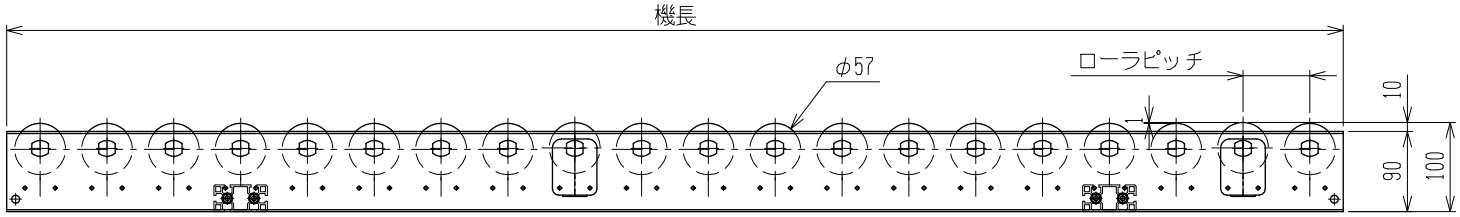

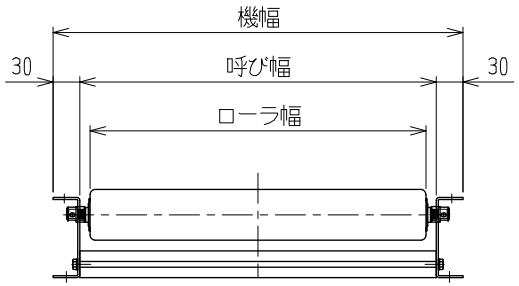

名　　称	MS（モータローラセットコンベヤ）
型　　式	MS - 57 - 3 - 1/□ -　　-　　-　　-　　-
ローラ径（mm）	φ57
電　　源	AC200 V(三相)
モータローラセット割合	1/□:□本あたりモータローラ1本配置
呼 び 幅（mm）	400 500 630 800 1000
ローラピッチ（mm）	75 100 150
機　　長（cm）	75P:75～300 100P:80～300 150P:75～300
端子台取付側	L:進行方向に向かって左側取付 R:進行方向に向かって右側取付
フレーム	[-90×30×t2.3

呼び幅	ローラ幅	機　幅
400	377	460
500	477	560
630	607	690
800	777	860
1000	977	1060

注1　本図は機長1500 ㎜、ローラピッチ75 ㎜、モータローラセット割合1/10(モータローラ2本使用)
　　端子台取付側Lの場合です
注2　指示がない場合、フリーローラのレベルは-1 ㎜で取付けのこと
注3　モータローラの配置は、技術マニュアルを参照のこと

			承認		調査		作成		保存番号	K2401040D	客先		部品No.		A3
									連番	0001-1					
改　訂　記　事	年月日	担当	マルヤス機械株式会社				尺度	1/6			機名	MS-57	図面番号	MS-57_S_010	