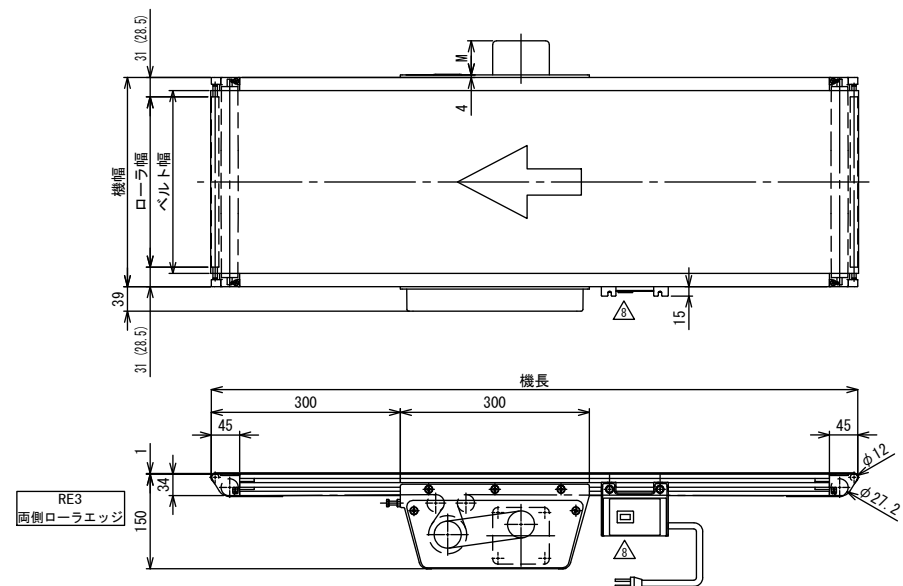
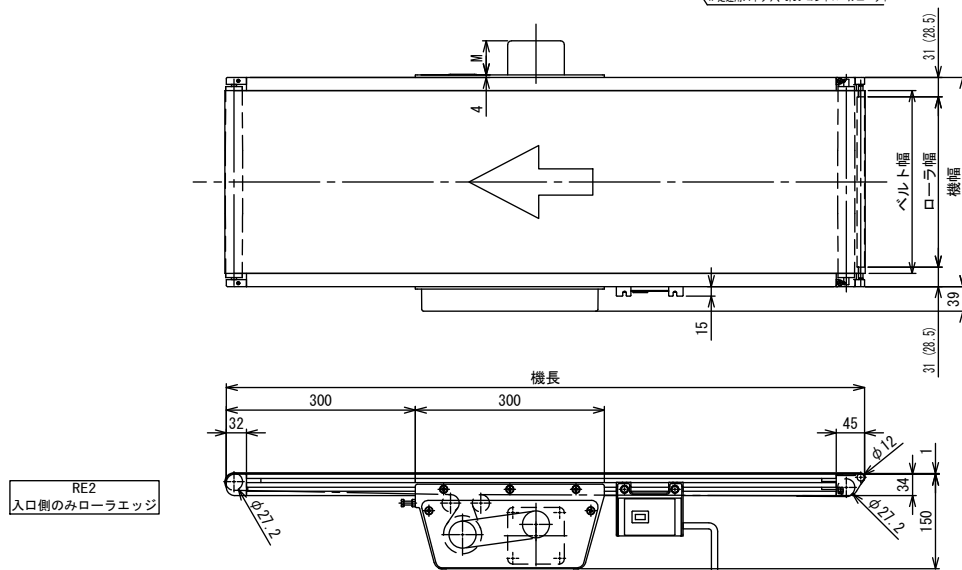
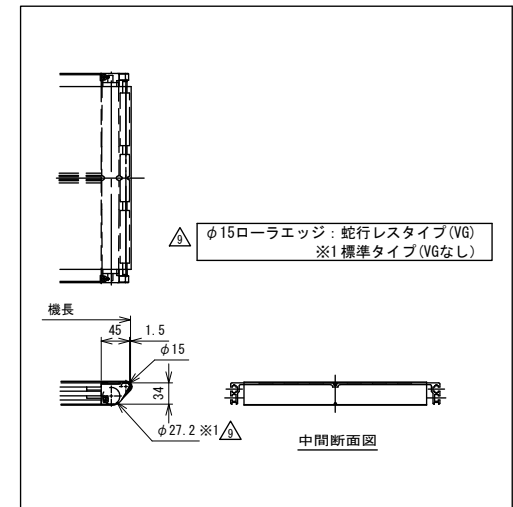

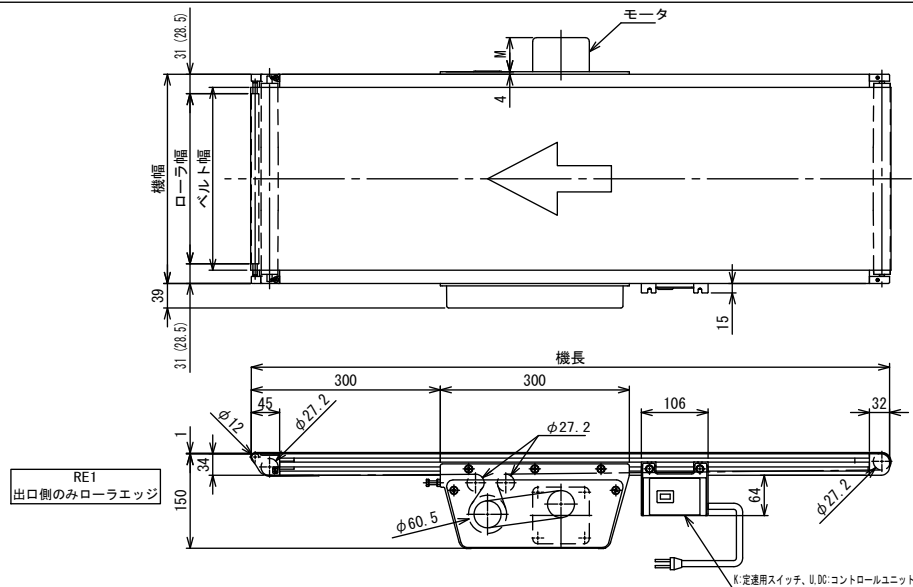


- 注1 本図はφ12ローラエッジ、呼びベルト幅300 mm、ベルト幅290 mm、ローラ幅270 mm、機長 100cmの場合です
 注2 蛇行レス(VG)の場合、小径ローラはφ15となります
 注3 ()寸法は呼びベルト幅 50 mmの場合です
 注4 モータ飛び出し寸法 M およびリターンローラ取付寸法は、標準図面を参照してください
 注5 乱幅はフレームが異なります。カタログを参照してください
 △※1 φ15ローラエッジ標準タイプの場合、ローラエッジ下ローラは溝なしになります

△9	高速域追加に伴い注記追加	技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ローラエッジベルト幅 50 mm以下、機長 50 cm以上 300 cm以下	A2
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/6	機 種	MMX2	図面 番号	W-MMX2-RE-010-9