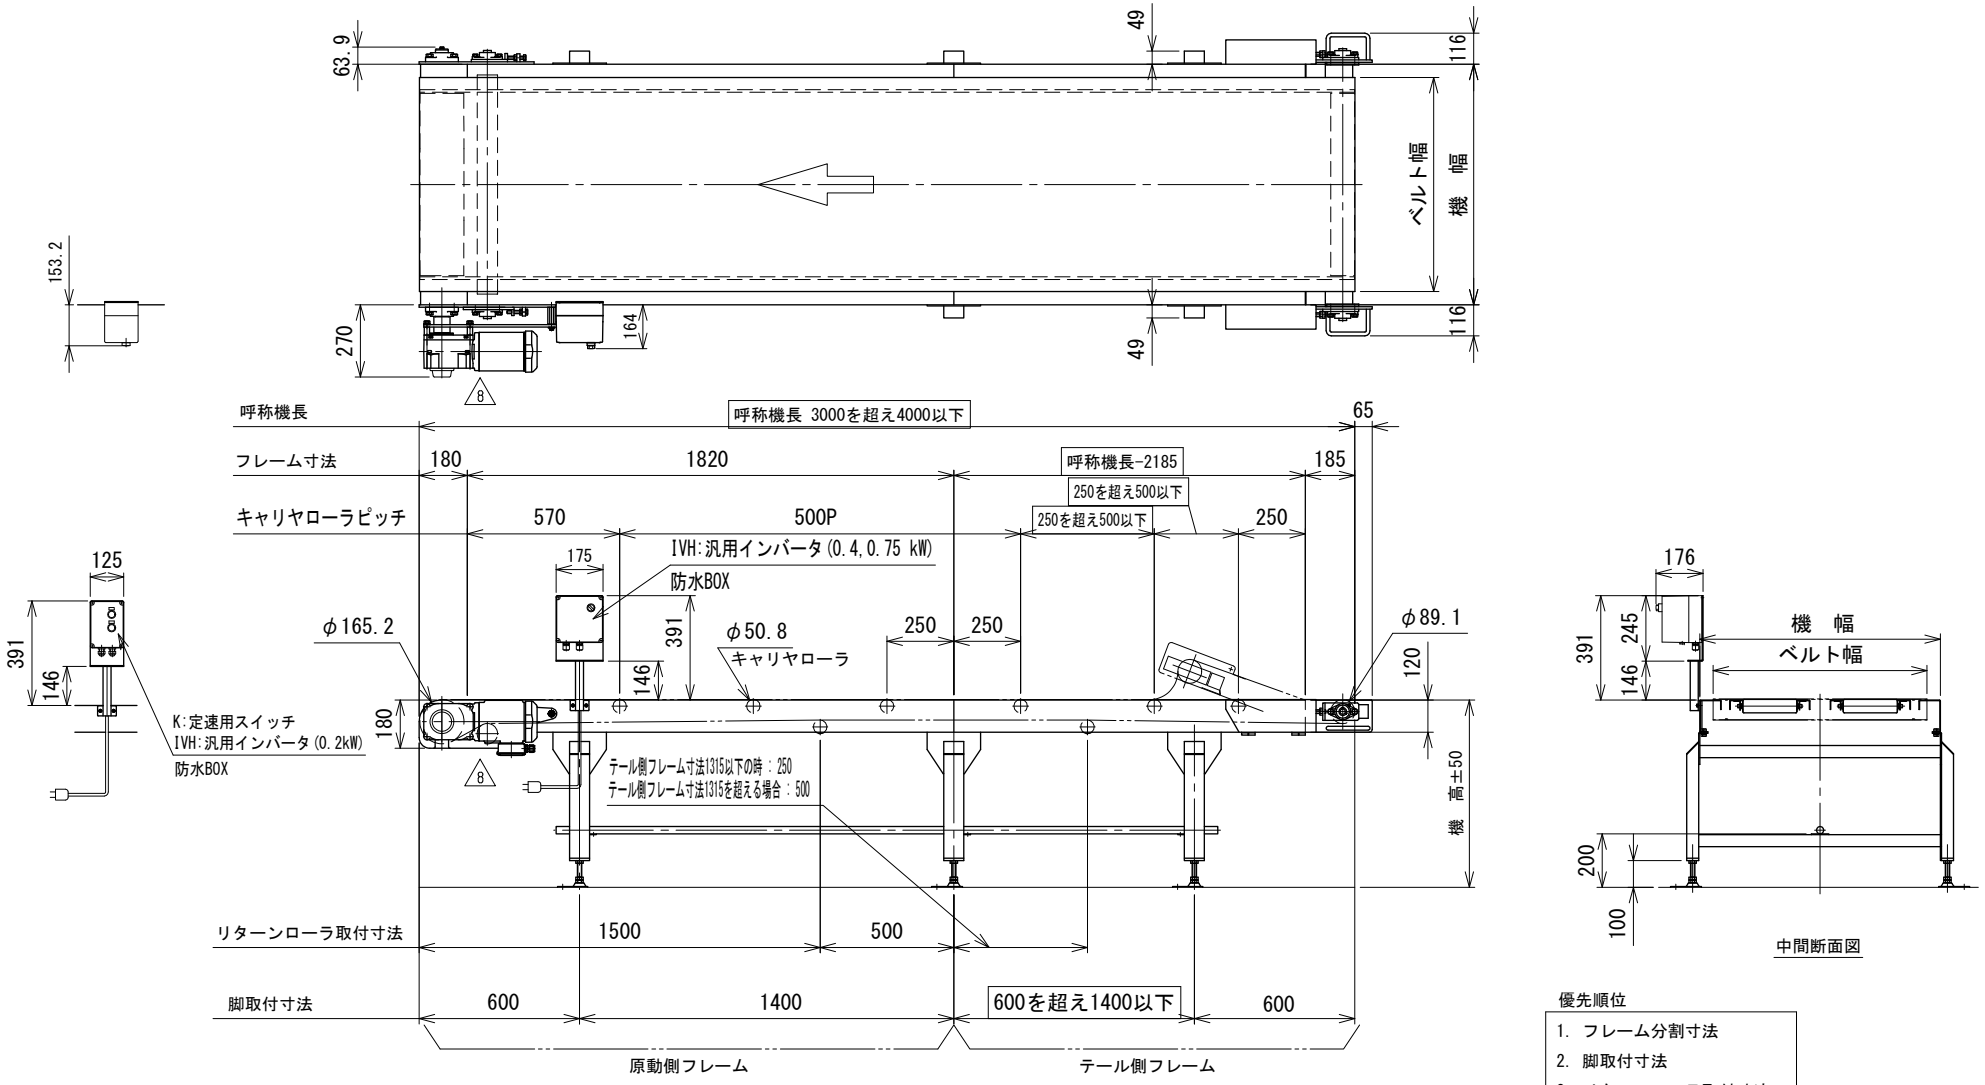

優先順位

1. フレーム分割寸法
2. 脚取付寸法
3. リターンローラ取付寸法

注1 ▭ 寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です　機長方向の変更は ▭ 寸法の範囲内で行ってください
注2 原動側フレームは固定としてください
注3 各配置寸法は、優先順位の高い物から決めてください　干渉がある場合は、原則として優先順位の低い方を移動距離の短い側へ干渉物から中心を100 mm移動してください
注4 脚は原則としてフレームジョイント部に設けること(ジョイント部の脚は条件により不要な場合があります)
注5 呼称機長はベルトの緊張、収縮により若干の変動があります
注6 本図はモータ取付側 L、操作面外側、モータ0.75 kWの場合です
注7 脚、ステーパイプはオプションです

8	モータ形状変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅800～1400 mm、呼称機長300 cmを超え400 cm以下
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/20	機 種	FB4H	図面番号	W_FB4H_S_035_8

A3