

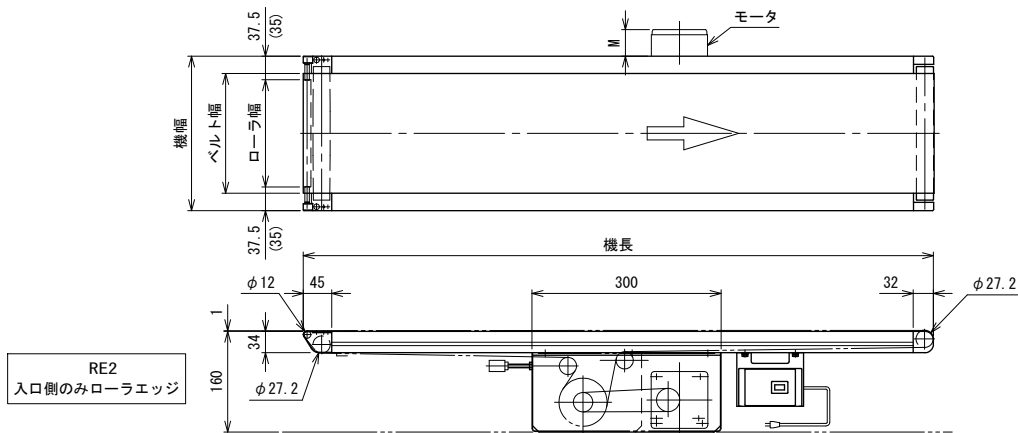
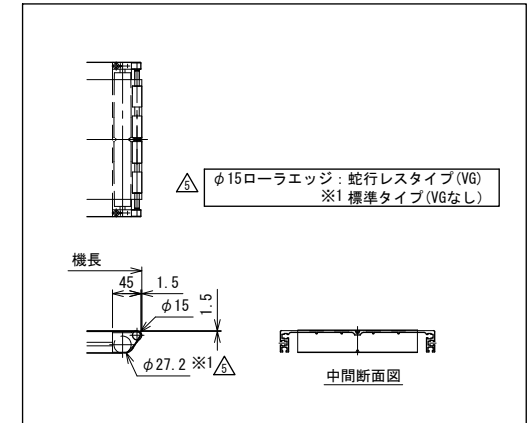

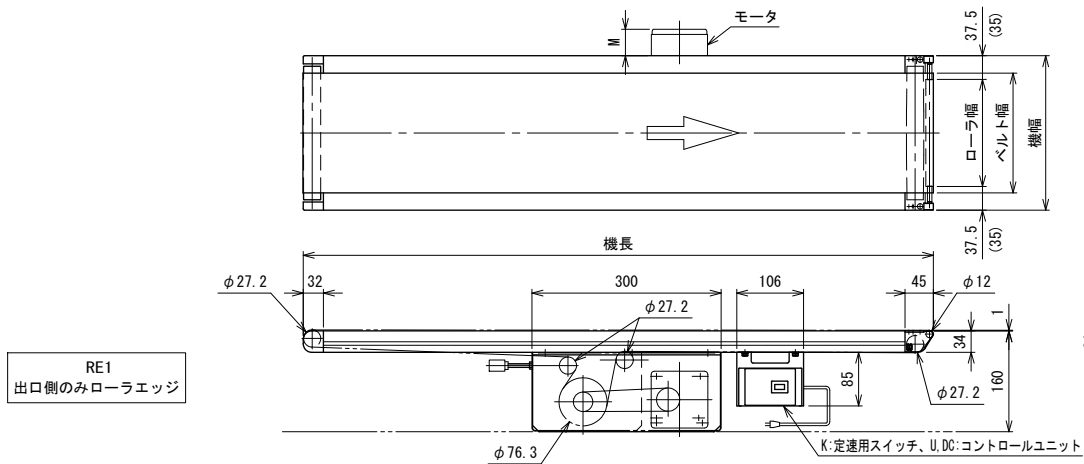




RE3
両側ローラエッジ

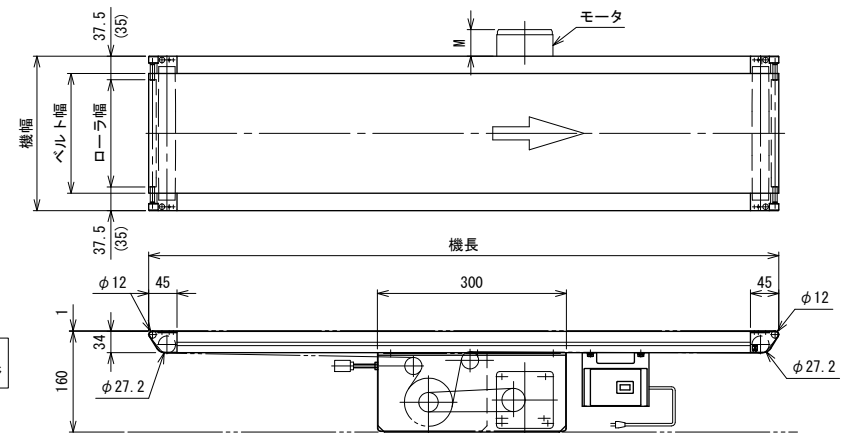

- 注1 本図はφ12ローラエッジ、呼びベルト幅200 mm、ベルト幅190 mm、ローラ幅170 mm、機長100 cmの場合です
- 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、小径ローラはφ15となります
- 注3 () 寸法は呼びベルト幅 50 mm の場合です
- 注4 モーター飛び出し寸法 M およびリターンローラ取付寸法は、標準図面を参照してください
- △※1 φ15ローラエッジ標準タイプの場合、ローラエッジ下ローラは溝なしになります

△5	高速域追加に伴い注記追加
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ローラエッジベルト幅 500 mm以下、機長 50 cm以上 300 cm以下
		尺 寸					
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.		1/6		機 種	MMX200	図面 番号	W_MMX200_RE_010_5