

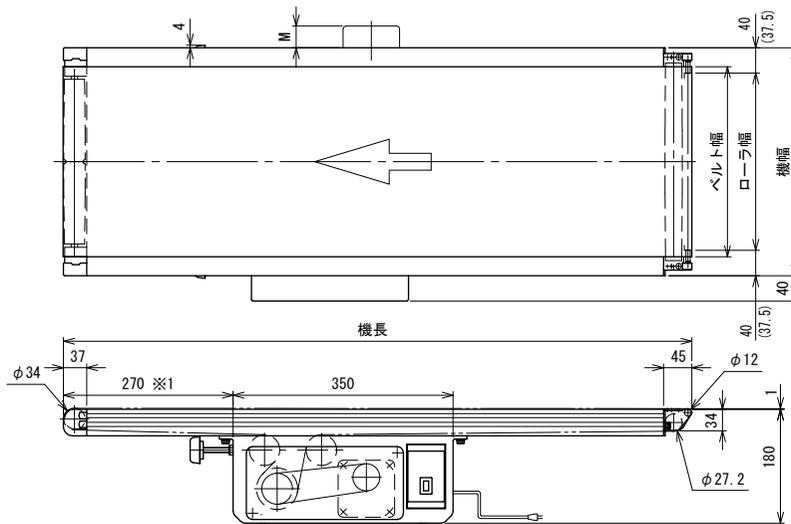
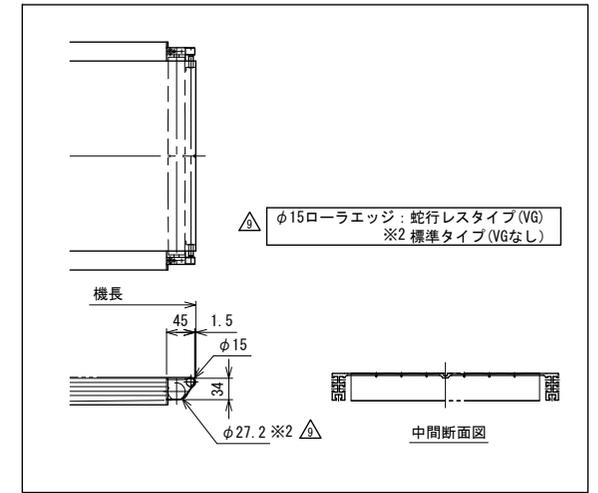

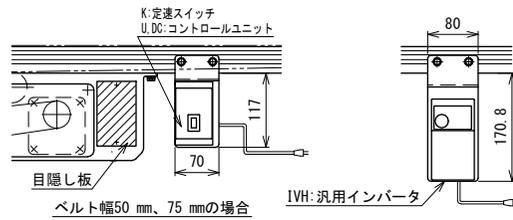


RE1
出口側のみローラエッジ



RE2
入口側のみローラエッジ

RE3
両側ローラエッジ

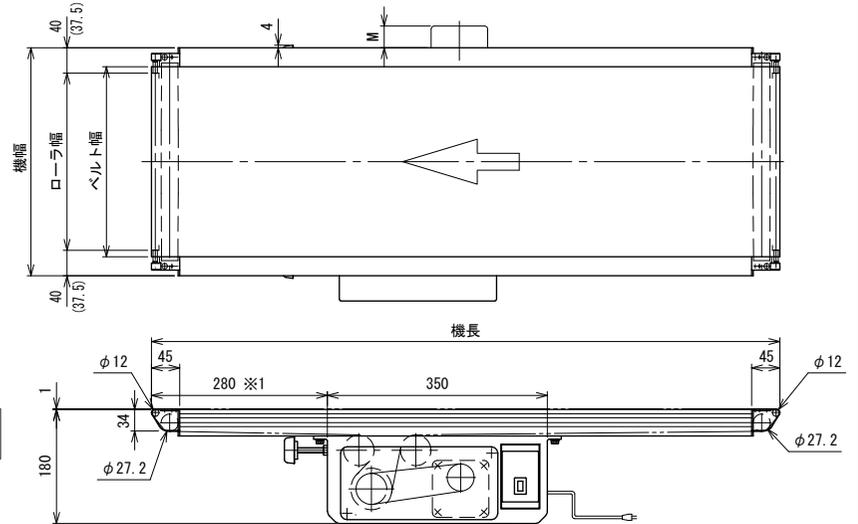

- 注1 本図はφ12ローラエッジ、呼びベルト幅300 mm、ベルト幅290 mm、ローラ幅280 mm、機長100 cmの場合です
 注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、小径ローラはφ15となります
 注3 ()寸法は呼びベルト幅 50 mmの場合です
 注4 モータ飛び出し寸法 M およびリターンローラ取付寸法は、標準図面を参照してください
- ※1 脚取付けの場合は400 mmになります
 ※2 φ15ローラエッジ標準タイプの場合、ローラエッジ下ローラは溝なしになります

△9	高速域追加に伴い注記追加
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス	
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	

年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ローラエッジベルト幅 500 mm以下,機長100 cm以上 300 cm以下	A2
尺度 1/6	機種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_RE_010_9	